



## BIEFK 25 HUMPHREY

# Bocas de incendio equipadas



### Características técnicas

- Boca de incendio equipada con manguera de 25 mm de según norma UNE-EN 671-1.  
Armario de chapa de 1,2 mm y puerta de 1,5 mm pintado en rojo RAL3000 con aberturas laterales para ventilación.
- Dimensiones: 600mm X 750mm X 195mm
- Carrete abatible 180°
- Manguera semi-rígida de 25 mm y 20m de longitud
- Lanza LZV 25 con empuñadura.



### Modelos Disponibles

| Referencia   | Longitud de manguera | Puerta      |
|--------------|----------------------|-------------|
| HUMPHREY2520 | 20                   | Metacrilato |

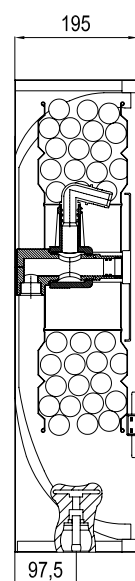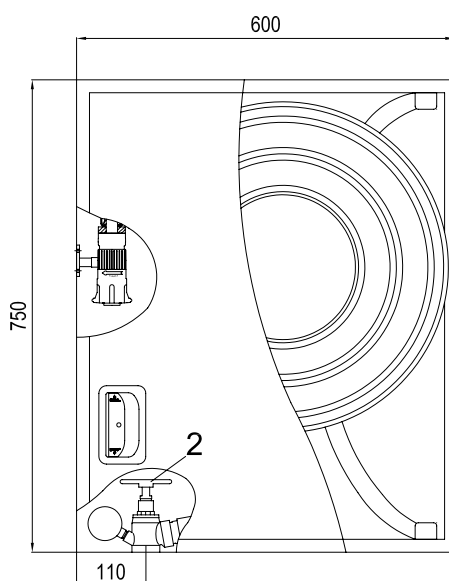

### Modelo Humphrey

| Marca | Denominación      | Nº Piezas | Marca | Denominación              | Nº Piezas |
|-------|-------------------|-----------|-------|---------------------------|-----------|
| 1     | Lanza 3 efectos   | 1         | 4     | Conjunto colector         | 1         |
| 2     | Válvula 25        | 1         | 5     | Devanadera Ø525mm / 120mm | 1         |
| 3     | Manguera 25 - 20m | 1         | 6     | Armario chapa             | 1         |